


PARAMETRY VÝROBKU

## **Rockfon® Rocklux**

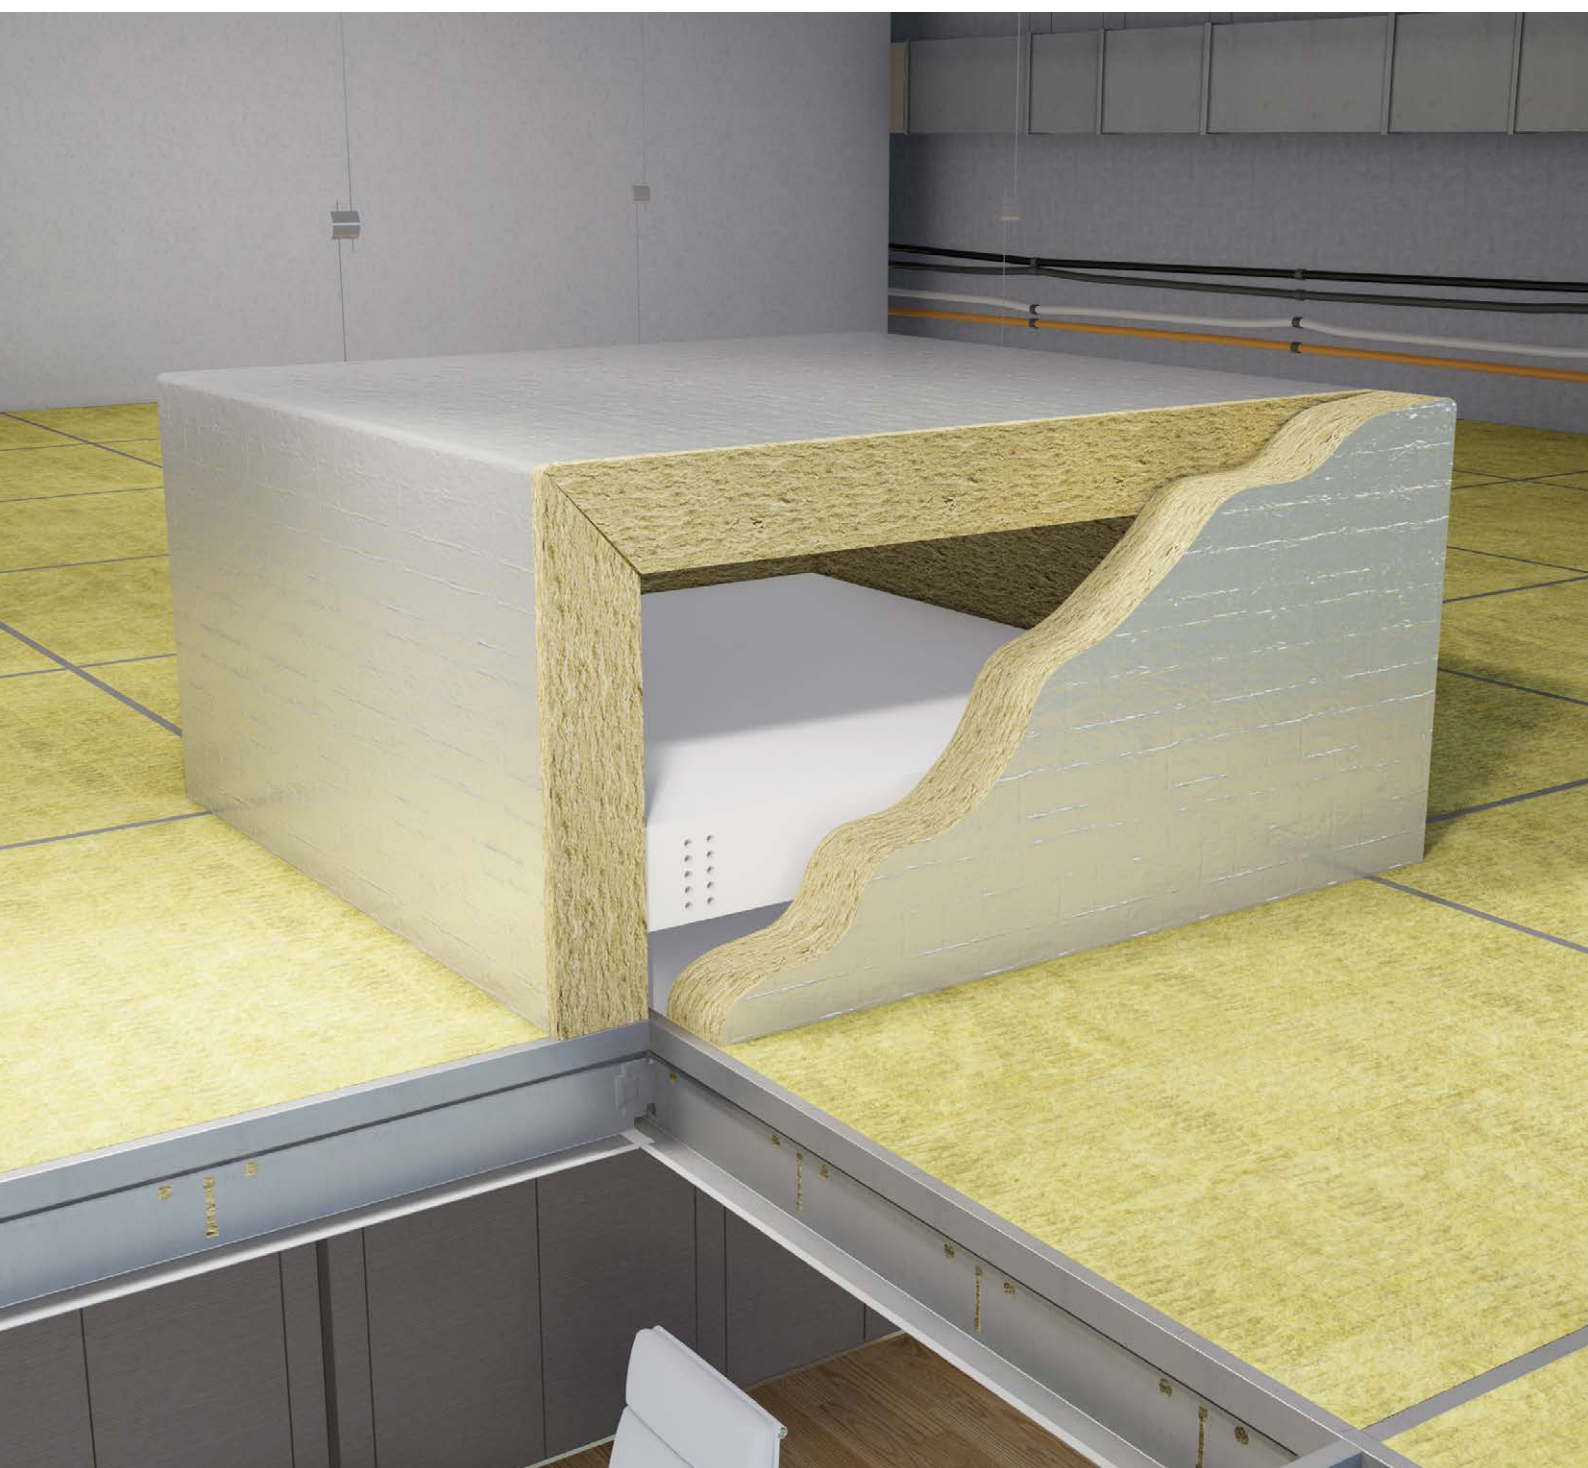

# Rockfon® Rocklux

- Protihluková zábrana omezující šíření hluku technickými instalacemi
- Ideální v kombinaci s produktovou řadou Rockfon dB pro optimální míru klidu a soukromí
- Vhodné pro širokou řadu technických instalací s různými modulárními rozměry
- Snadná instalace

## Popis produktu

- Jádro z kamenné vlny
- Vnitřní strana: minerální flís
- Vnější strana: hliníková fólie

## Oblast použití

- Kanceláře
- Vzdělávání
- Zdravotnictví

Modulové rozměry (mm)	Hmotnost (kg/ks)	Doporučený montážní systém	A1-A3 Dopad výrobní fáze (kg CO <sub>2</sub> eq/m <sup>2</sup> )*	A1-C4 Dopad celého životního cyklu (kg CO <sub>2</sub> eq/m <sup>2</sup> )*
1105 x 1105 x 30***	4,2	Rockfon® System T24 A	3.88	4.82
1780 x 745 x 30****	4,5	Rockfon® System T24 A		

Protihluková zábrana Rockfon Rocklux se dodává v demontovaném stavu a je třeba ji sestavit. Vnitřní / vnější rozměry po sestavení jsou následující:

\*\*\* 725 x 725 x 130 / 785 x 785 x 160 mm: zábrana vhodná pro technické instalace o modulárních velikostech: 600 x 600, 625 x 625, 675 x 675 mm

\*\*\*\* 1400 x 365 x 130 / 1460 x 425 x 160 mm: zábrana vhodná pro technické instalace o modulárních velikostech: 1200 x 300, 1250 x 312,5, 1350 x 300 mm.

Pro technické instalace o modulárních velikostech: 1200 x 600, 1250 x 625, 1350 x 600 mm použijte 2 ks zábrany Rockfon Rocklux o rozměru 1105 x 1105 x 30 mm spojené hliníkovou páskou.

Vnitřní rozměry jsou udávány s min. 50 mm přesahem (celkový přesah) pro výstupky svítidel.

\* Úplné informace o dopadu na životní prostředí naleznete v našich produktových EPD dostupných na [rockfon.link/cz-epd](http://rockfon.link/cz-epd). Kvůli rozdílům ve výpočtových metodách a předpokladech scénářů obecně nejsou hodnoty dopadu na životní prostředí deklarované různými výrobci přímo srovnatelné.



## Vlastnosti



**Reakce na oheň**  
A1



**Odolnost proti vlhkosti a rozměrová stabilita**  
Do 100% RH



**Hygiena**  
Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy



**Recyklovatelnost**  
Plně recyklovatelná kamenná vlna



**Vnitřní ovzduší**  
Stropní produkty Rockfon jsou klasifikovány ve třídě E1 podle normy EN 13964 (EN 717-1).



**Nezávadnost materiálů**  
Všechny materiály použité v produktech Rockfon jsou průběžně prověřovány vůči seznamu látek omezených podle nařízení REACH nebo označených jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Vlákná kamenné vlny Rockfon jsou v souladu s evropskou regulací bezpečných vláken a mají certifikaci EUCEB.

# Sounds Beautiful

04.2026 | Všechny zmiňované kódy barev jsou na základě NCS - Natural Colour System® vlastnictví a využívání licence společnosti NCS Colour AB, Stockholm 2012, nebo vznikly barev RAL. Rockfon si vyhrazuje právo technických a produktových změn bez předchozího upozornění. Rockfon neodpovídá za tiskové chyby.

