

PARAMETRY VÝROBKU

Rockfon Canva® podlahová zástěna



Sounds Beautiful

Rockfon Canva® podlahová zástěna

- Podlahové zástěny Rockfon Canva představují flexibilní přístup ke zlepšení akustiky v prostorách se zónami a stíněnými oblastmi a zároveň umožňují soustředění a kreativitu
- Velikost i potisk lze přizpůsobit náladě uživatele, účelu místnosti nebo preferencím značky
- Odnímatelné, omyvatelné a vyměnitelné plátno
- Vyberte si z naší inspirativní řady 34 Barev pohody (Colours of Wellbeing) anebo si navrhnete vlastní grafické rozvržení podle vlastního vkusu
- Panely se dodávají kompletně smontované, takže instalace je rychlá a snadná, stačí jen upevnit nožičky k rámu panelu
- Rockfon Canva je výsledkem spolupráce v oblasti designu s dánskou společností Akuart, která se zabývá akustickým designem

Popis produktu

- Absorbér: 40mm absorbér z kamenné vlny
- Rám: 61mm matný hliníkový rám s práškovým nástřikem
- Povrch: potíštěný textil
- Tři varianty ocelové základny: plochá, vyvýšená a s kolečky

Oblast použití

- Kanceláře
- Vzdělávání
- Odpočinek a sport
- Zdravotnictví

Velikost modulu (šířka × výška × hloubka) (mm)	Hmotnost (kg/ks)
1000 × 1300 × 61	10
1200 × 1800 × 61	15
1700 × 1300 × 61	17

Hloubka rámu je vždy 61 mm. Možnost přizpůsobení velikosti panelu na přání.

Minimální rozměr (W × H): 800 × 1000

Maximální rozměr (W × H): 2400 × 2000

Pravidlo pro dobrou stabilitu: výška (H) < 2 × šířka (W)

Varianty ocelové základny

Plochá ocelová základna, vyvýšená ocelová základna a ocelová základna s kolečky jsou k dispozici ve dvou barvách ladících s rámem.



Plochý (horní): Š = 479 mm

Vyvýšený (střední): Š × V = 504 × 80 mm

Na kolečkách (spodní): Š × V = 479 × 71,5 mm

Š = celková šířka základny (zleva doprava)


V = výška základny (výška podlahové zástěny je bez výšky základny).



Vlastnosti



Zvuková pohltivost
 A_{eq} (m²/prvek)

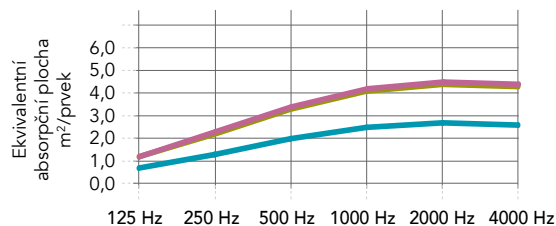


Útlum zvuku u zástěny
 Útlum zvuku u zástěny je mírou snížení zvuku (hladiny akustického tlaku) mezi zdrojem a posluchačem, mezi nimiž stojí zástěna. Útlum (snížení) zvuku u zástěny se vyjadřuje v decibelech dB(A).

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1,30 m ² (1,00 x 1,30 m) (vypočítaná hodnota)	0,70	1,30	2,00	2,50	2,65	2,60
2,16 m ² (1,20 x 1,80 m) (naměřená hodnota)	1,15	2,20	3,30	4,10	4,35	4,30
2,21 m ² (1,70 x 1,30 m) (vypočítaná hodnota)	1,20	2,25	3,35	4,20	4,50	4,40

Total size of test object:
 3,40 x 1,30m

Frequency (Hz)	Screen sound attenuation (dB)
125	1
250	4
500	4
1000	5
2000	7
4000	11


ΔL_s	5
$\Delta L_{s,w}$	4

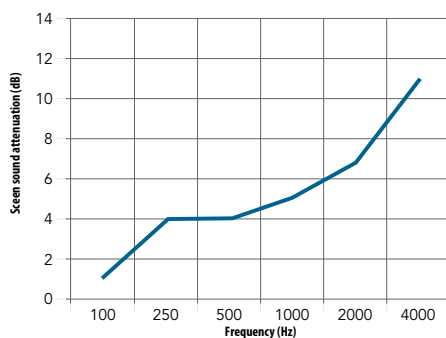

Total size of test object:
 4,80 x 1,80m

Frequency (Hz)	Screen sound attenuation (dB)
125	2
250	6
500	7
1000	7
2000	10
4000	12

ΔL_s	7
$\Delta L_{s,w}$	7

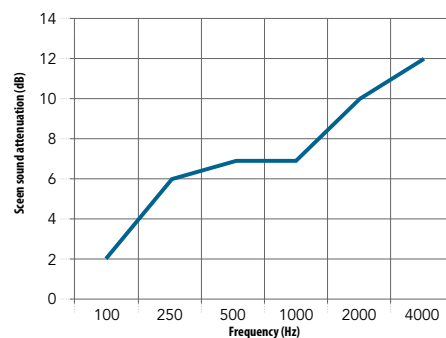

Reakce na oheň
 B-s1,d0
 Dle normy EN 13501-1



Recyklovatelnost
 Plně recyklovatelná kamenná vlna



Čištění

- Rám: vysavačem, vlhkým hadříkem a pěnou pod nízkým tlakem
- Plátno: vysavačem, vlhkým hadříkem a praním v běžném pracím cyklu v pračce do 40 stupňů



Vnitřní ovzduší
 Rockfon Canva má nízké uvolňování těkavých organických látek (VOC)




Hygiena
 Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy




Nezávadnost materiálů
 Všechny materiály použité v produktech Rockfon jsou prověřené podle seznamu zakázaných látek podle nařízení REACH a neobsahují látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Vlákná kamenné vlny Rockfon splňují nařízení EU o bezpečných vláknech a jsou certifikována Evropskou certifikační komisí pro minerální vlnu EUCEB.

Barvy rámu



WHITE




BLACK

Barvy plátna



SEAWEED




EUCALYPTUS




SAGE



MINT



SPACE



STORM



AZURE



FRESH




MUSTARD



SAND




STUCCO




SCARLET



CORAL




SANDALWOOD



SEASHELL




PETAL



EBONY



EARTH



CORK




CHALK




IRON




CLAY



LINEN



HEMP




ANTHRACITE




GRAVEL



PLASTER



MOON




MERCURY




CHARCOAL



CONCRETE



ZINC




MASTIC




STONE

Grafické možnosti na míru



Kontaktujte místního partnera společnosti Rockfon a získáte vybraný obrázek, umělecké dílo, grafický návrh nebo jiné vizuální rozvržení pro tisk na povrch plátna ve vysokém rozlišení.



WHITE

Všechny standardní barvy jsou vytištěny na textilií se strukturovaným vzorem vazby.

Barvy povrchu plátna se v barvě textilu barevně blíží barvám produktů Rockfon Color-all®. Barvy se mohou mezi jednotlivými výrobními šaržemi mírně odlišovat. Reprodukce barev se může mezi tiskem a skutečností lišit. Vezměte prosím na vědomí, že černé rámy v kombinaci s plátnem ve světlých odstínech mohou v blízkosti produktu Canva vytvářet efekt stínu. Povrchová textilie v barvě „Mercury“ nemá kovový vzhled.

Stěnový panel: textilie produktu Rockfon Canva má „vizuální směr“. To znamená, že barvy se mohou lišit v závislosti na tom, zda je prvek zavěšen ve svislé nebo vodorovné orientaci.

Sounds Beautiful

12.2025 | Všechny zmiňované kódy barev jsou na základě NCS - Natural Colour System® vlastnictví a využívání licence společnosti NCS Colour AB, Stockholm 2012, nebo vzniku barev RAL. Rockfon si vyhrazuje právo technických a produktových změn bez předchozího upozornění. Rockfon neodpovídá za tiskové chyby.

